



TROCHA BOOSTER: 2500MM. CON IZAJE.

CUBIERTA 275/70/22.5


SUSPENSION NEUMATICA C/ IZAJE.

FUNCIONAMIENTO DE CUELLO: (1) EQUIPO HIDRAULICO EN CAM (2) MOTORIN INDEPENDIENTE EN

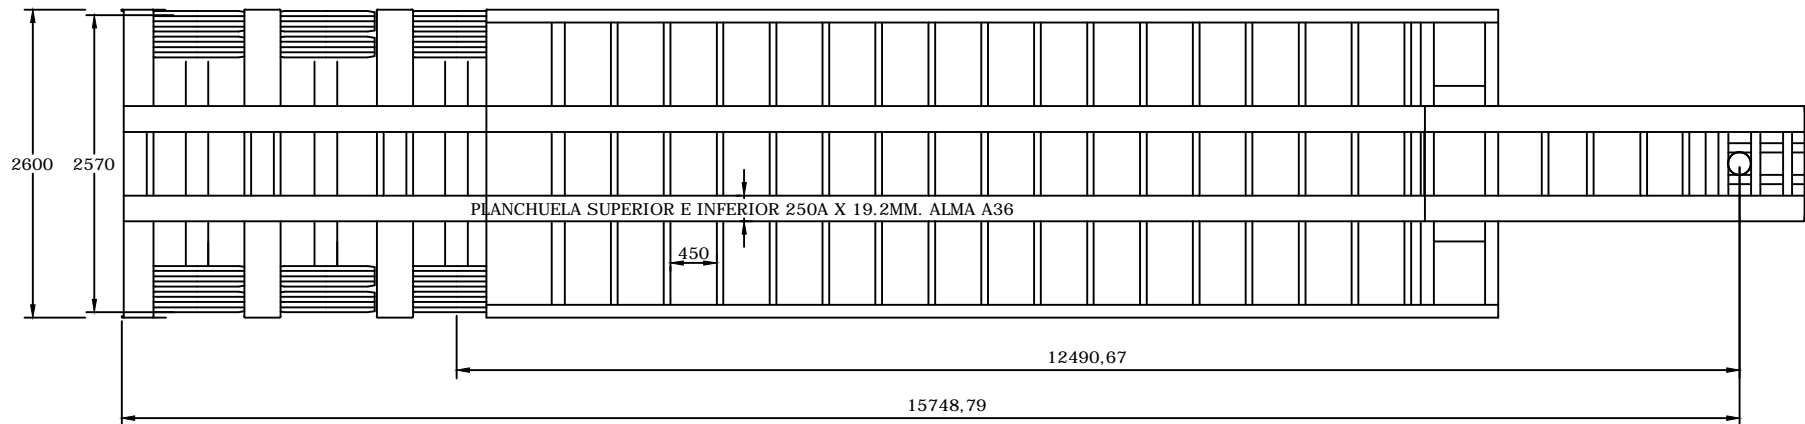

PISO OPCIONES:

- 1) SEMILLA MELON( ANTIDESLIZANTE) 1-8 / 3-16 / 1-4. APOYADO SOBRE MADERA DURA 2".
- 2) PISO LIZO EN 3-16 / 1-4 / 5-16 / 3-8 / 1-2.
- 3) MADERA DURA ABULONADA DE 2" 1-2.



FECHA: 15-03-14	
CLIENTE:	
MODELO:	
<p><b>ATARUSIS S.A.</b></p>	
<p>TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN MILIMETROS.</p>	